

Siding.X

Date tehnice

Material: aluminiu cu acoperire coil coating. Suprafața netedă, structurată sau striată.

Formate standard: 138×1,0 mm | 200×1,0 mm | 300×1,0 mm | 400×1,0 mm


Greutate: circa 3,3–4,6 kg/m² (în funcție de lățime și grosimea materialului)

Lungimi:

între 500–2500 mm pentru orice lățime, cu folosirea elementului de rost PREFA

între 500–6200 mm pentru orice lățime, fără element de rost

Fixare: cu șuruburi, pe structură din aluminiu, oțel sau lemn. Elemente de fixare 6–9 buc./m². Pentru 300×1,0 mm, și 400×1,0 mm este necesară clema de siguranță PREFA

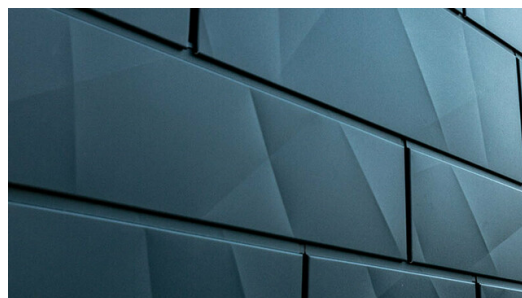

Soluții geniale, convingătoare sub toate aspectele.

Ultima variantă actualizată a elementelor PREFA Siding, caracterizate prin ambutisări pe diagonală, oferă un aspect distinctiv și mai modern. De asemenea, aceasta îi conferă și proprietăți constructive și funcționale superioare. Disponibil în 18 culori standard, se poate alege pentru fiecare clădire învelitoarea în culoarea potrivită, ori prin utilizarea altei culori, scoaterea în evidență a unor elemente constructive. Ca și la elementele PREFA Sidings, PREFA Siding.X se montează pe o structură ventilată, întregul ansamblu al învelitorii, structurii portante, peretelui clădirii și izolației termice asigură caracteristici optime de izolare fonică și termică.

Scheme de punere în operă pentru siding.x

Siding.X este disponibil pentru lățimi vizibile de 138 mm, 200 mm, 300 mm și 400 mm, și poate fi așezat orizontal, vertical sau diagonal. Prin combinarea diferitelor lățimi și a lungimilor personalizate a elementelor Siding.X, puteți configura după propria dorință aspectul fațadei. Am elaborat patru scheme standard diferite de punere în operă (vezi mai sus). Însă, prin combinarea lățimilor și lungimilor, numărul variantelor este nelimitat.