


Dimensiuni și toleranțe

De la (mm)	Până la (mm)	Toleranță (mm)	Referință EN12165:24
10 inclusiv	18	+0 / -0,14	B
18	30	+0 / -0,17	B
30	50	+0 / -0,20	B
50	80	+0 / -0,37	B
80	120	± 2,0	A
120	160	± 2,5	A

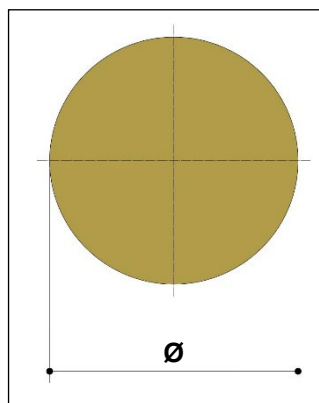

Lungimi (producție standard 3025 ± 25 mm)

De la (mm)	Până la (mm)	Minim (mm)	Maxim (mm)	Notă
10 inclusiv	15 exclus	3000 ± 25	5000 ± 25	De la 3000 la 5000 mm cu o pas de 50 mm ± 25 mm
15 inclusiv	40	3000 ± 25	5000 ± 25	De la 3000 la 4000 mm cu un pas de 50 mm ± peste 4000 mm peste 4000 mm singura dimensiune posibilă 5000 ± 25 mm
40	80	3000 ± 25	4500 ± 25	De la 3000 la 4500 mm, cu un pas de 50 mm ± 25 mm
80	160	2700 *	4000 ± 25	De la 2700 la 4000 mm cu pas de 50 mm ± 25 mm

* Lungimi speciaie: la cerere in funcție de fezabilitățile tehnice

Capetele barei

De la (mm)	Până la (mm)	
10 inclusiv	40 *	Capetele barei frezate și debavurate
40 exclusiv	160	Capetele barei tăiate și debavurate
* Pentru bara "Hatebur" cu lungime 5000 mm în intervalul 15 Ø 25 mm		Un capăt frezat, fără bavuri și un capăt cu șanfren de la 0,5 mm la 2,5 mm

La cerere specifică sunt disponibile și alte forme ale capetelor barelor, în funcție de fezabilitățile tehnice

Rectilinitatea

De la (mm)	Până la (mm)	Săgeata (mm)	Referință EN12165:24
10 inclusiv	60	3 x L	Table 18
60	160	4 x L	/

L = lungimea barei în m**Ambalare**

Produsul este ambalat în pachete de 1000 kg, legate cu benzi metalice și hârtie intercalată acolo unde este necesar. Orice alte cereri (lăzi de lemn sau greutate diferită per balot) trebuie acceptate.