


Dimensiuni și toleranțe

De la (mm)	Până la (mm)	Toleranță (mm)	Referință EN12164:24
	3	+0 / -0,06	Tabel 15
3	6	+0 / -0,08	Tabel 15
6	10	+0 / -0,09	Tabel 15
10	18	+0 / -0,11	Tabel 15
18	30	+0 / -0,13	Tabel 15
30	50	+0 / -0,16	Tabel 15
50	60	+0 / -0,19	Tabel 15
60	70	+0 / -0,19	/

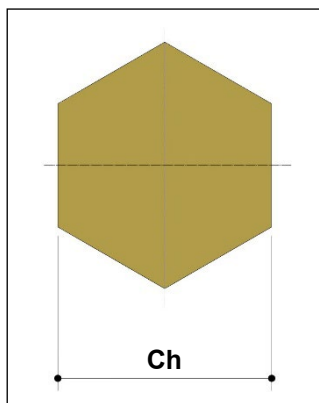

***Toleranțe speciale la cerere**

Lungimi (producție standard 3025 ± 25 mm)

De la (mm)	Până la (mm)	Minimă (mm)	Maximă (mm)	Notă
Toate dimensiunile		3000 ± 25	4000 ± 25	Da 3000 la 4000 mm cu pas de 50 mm ± 25 mm

***Alte lungimi, la cerere**

Capetele barei



De la (mm)	Până (mm)	
	4	Capete fasonate
4	14 excl.	Vârful și șanfrenarea conform desenului (1)
14 incl.	70	Vârful și șanfrenarea conform desenului (2)

Rectilinitate

Peste (mm)	Până la (mm)	Săgeată (mm)	Referință EN12164:24
10 incl.	50	1,5 x L	Table 16
50	70	1,5 x L	/

L = lungimea barei în m

La cerere, produsele pot fi furnizate cu capetele prelucrate diferit

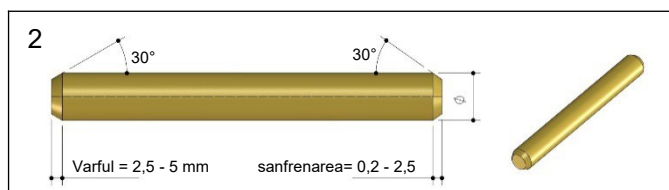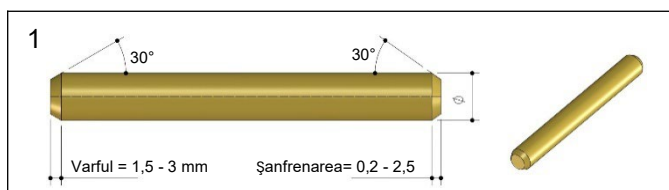

Ambalaj

Produsul este ambalat în baloți de cca 1000 kg, legat cu benzi metalice, cu sau fără hârtie intercalată, în funcție de dimensiune. Orice alte solicitări (lăzi de lemn sau altă greutate per balot) la cerere.