


Dimensiuni și toleranțe

De la (mm)	Până la (mm)	Toleranță (mm)	Referință EN12164:24
	3	+0 / -0,06	Tabel 15
3	6	+0 / -0,08	Tabel 15
6	10	+0 / -0,09	Tabel 15
10	18	+0 / -0,11	Tabel 15
18	30	+0 / -0,13	Tabel 15
30	50	+0 / -0,16	Tabel 15
50	60	+0 / -0,19	Tabel 15

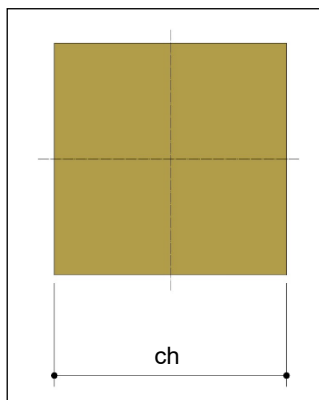

Toleranțe speciale la cerere

Lungimi (producție standard 3025 ± 25 mm)

De la (mm)	Până la (mm)	Minim (mm)	Maxim (mm)	Notă
Toate dimensiunile		3000 ± 25	4000 ± 25	De la 3000 la 4000 mm cu un pas de 50 mm ± 25 mm

*Lungimi diferite, la cerere

Capetele barei



De la (mm)	Până la (mm)	
	4	Capetele barei frezate, fără bavuri
4	14 exclus	Vârful și șanfrenul conform desenului (1)
14 inclusiv	70	Vârful și șanfrenul conform desenului (2)

Rectilinitatea

De la (mm)	Până la (mm)	Săgeata (mm)	Referință EN12164:24
10 inclusiv	50	1,5 x L	Tabel 16
50	60	1,5 x L	/

L = lungimea barei în m

La cerere, produsele pot fi furnizate cu capete diferite

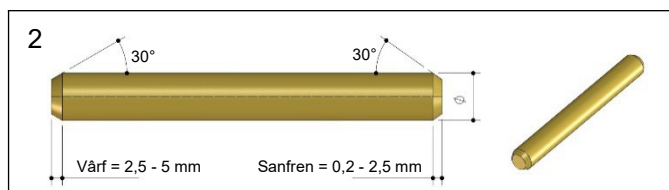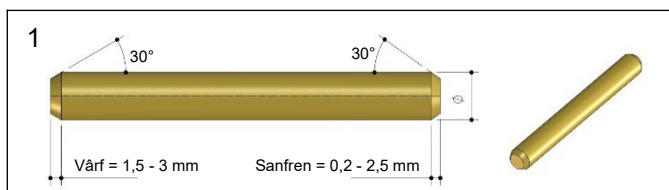

Ambalare

Produsul este ambalat în baloți de 1000 kg, legate cu benzi metalice, cu sau fără hârtie intercalată, în funcție de mărime. Orice alte cereri (lăzi de lemn sau greutate diferită pe legatură) la cerere.