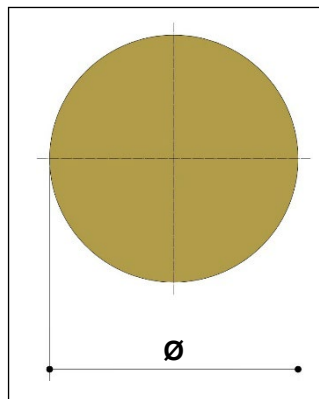


Dimensiuni și toleranțe

De la (mm)	Până la (mm)	Toleranță (mm)	Referință EN12164:24
2 incl.	3	+0 / -0,04	A
3	6	+0 / -0,05	A
6	10	+0 / -0,06	A
10	18	+0 / -0,07	A
18	30	+0 / -0,08	A
30	50	+0 / -0,16	A
50	80	+0 / -0,19	A



Toleranțe speciale (EN 12164 Clasa B) la cerere

Lungimi (producție standard 3025 ± 25 mm)

De la (mm)	Până la (mm)	Minim (mm)	Maxim (mm)	Notă
2 incl	10 excl	3000 ± 25	4000 ± 25	De la 3000 la 4000 mm cu un pas de 50 mm ± 25 mm
10 incl	15 excl	3000 ± 25	5000 ± 25	De la 3000 la 5000 mm cu un pas de 50 mm ± 25 mm
15 incl	40 excl	3000 ± 25	5000 ± 25	De la 3000 la 4000 mm cu un pas de 50 mm ± peste 4000 mm singura dimensiune posibilă este 5000 ± 25
40 incl	80	3000 ± 25	4500 ± 25	De la 3000 la 4500 mm, cu un pas de 50 mm ± 25 mm

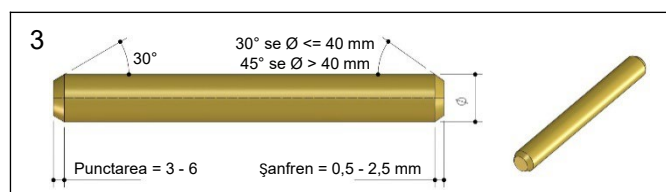
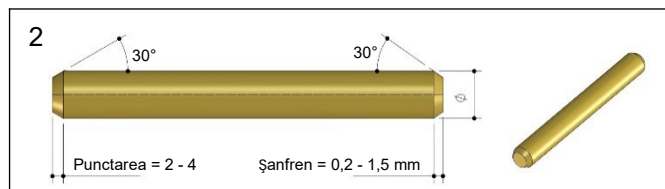
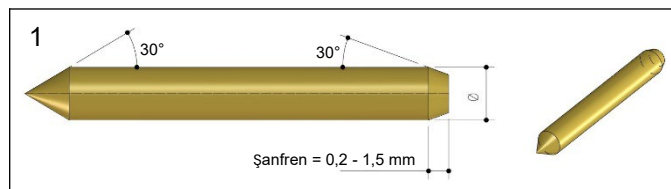
Sunt disponibile și alte lungimi, diferite de cele de mai sus, la cerere.

Capetele barei

De la (mm)	Până la (mm)	
2 incl	4 excl	Vârful și șanfrenarea conform desenului (1)
4 incl	15 excl	Vârful și șanfrenarea conform desenului (2)
15 incl	80	Punctarea și șanfrenarea conform desenului (3)

Rectilinitatea

De la (mm)	Până la (mm)	Săgeata (mm)	Referință EN12164:24
10 inclusiv	50	1 x L	Tabel 16
50	80	1 x L	/

L = Lungimea barei în m
Solicitați produse care pot fi furnizate cu diferite scopuri

Ambalare

Produsul este ambalat în baloți de 1000 kg, legați cu benzi metalice și hârtie intercalată acolo unde este necesar. Orice alte cereri (lăzi de lemn sau greutate diferită per balot) trebuie acceptate de furnizor.